

HPA-0 13.1 C Premium

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ


TERMÉKSZÁM: 206368

A korszerűsítés során válassza a fenntartható lakókényelmet

A csendes és kompakt hőszivattyú tökéletesen alkalmas felújítás esetén, valamint nagyméretű új építésű

Válassza a hatékonyságot

További előnye: az innovatív hűtőközeg használatának köszönhetően különösen hatékonyan és még környezetkímélőbb módon fűt. A még nagyobb hatékonyság érdekében ezt a hőszivattyút könnyedén csatlakoztathatja meglévő vagy új fotovoltaikus rendszeréhez, hogy a saját maga által termelt villamos energiát épületének fűtésére vagy melegvíz-készítésre használja.

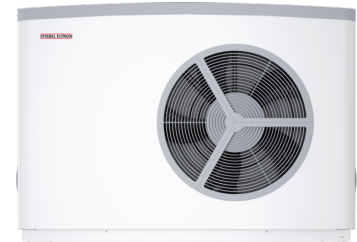

A legfontosabb jellemzők

Kültéri levegő-víz hőszivattyú fűtéshez és hűtéshez

Még inkább környezetbarát az alacsony globális felmelegedési potenciállal rendelkező hűtőközegnek köszönhetően

Magas fokú hatékonyság és alacsony energiaköltségek a modern inverteres technológiának köszönhetően

A maximális csendességnek köszönhetően különösen alkalmas sűrűn beépített környezetbe

Éjszakai üzemmódban („Silent Mode” funkció) a működési zajok tovább csökkenthetők.

Egyszerűen vezérelhető okostelefon keresztül (kiegészítő komponensek szükségesek)

Ideálisan alkalmas korszerűsítésekhez és nagyméretű új épületekhez

Akár 65 °C fokos előremenő hőmérséklet az elsőosztályú HMV-komfort érdekében

Magas fokú A++/A++ energiahatékonysági osztály radiátoroknál való alkalmazásnál is



Típus	HPA-O 13.1 C Premium
Megrendelészám	206368

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35	A++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,35
Hőteljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	8,24 kW
Hőteljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	7,82 kW
Hőteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	12,34 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35/W7 esetén	13,91 kW
Hűtőtéljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén	8,74 kW
Max. hűtőtéljesítmény A35/W18 esetén	14,17 kW
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	4,61
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	3,82
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	3,00
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén	2,27
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén	3,46
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén	2,93
Hangteljesítményszint (EN 12102)	55 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-20/40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	65 °C
Magasság	1045 mm
Szélesség	1490 mm

Mélység	593 mm
Tömeg	175 kg
Kompresszor névleges feszültsége	400 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	400 V
hűtőközeg	R452 B

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.