


# HPA-0 13 Premium

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 238982

## Fűtsön egy szolgáltatóval

Ha a kültéri hőmérséklet jóval fagypont alatt van, akkor legszívesebben jól fűtött belső terekben tartózkodik. A kültéri levegő-víz hőszivattyúk számára ez a feladat gyerekszámba megy. Mínuszok esetén is maximálisan hatékonyak. És: A magas előremenő hőmérsékleteknek köszönhetően még a klasszikus radiátorokat is felmelegítik.

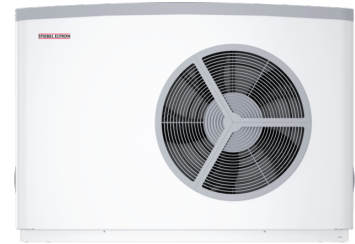

## A legfontosabb jellemzők

Kültéri levegő-víz hőszivattyú fűtéshez

Kiválóan alkalmas új épületekhez és korszerűsítéshez

Az inverteres technológia magas fokú hatékonyságot és alacsony energiaköltségeket biztosít.

Alacsony zajképződés az intelligens készüléktervezésnek köszönhetően

Éjszakai üzemmódban („Silent Mode” funkció) a működési zajok tovább csökkenthetők.

Opcionálisan az otthoni hálózatba integrálható és okostelefonon keresztül vezérelhető (kiegészítő elemek szükségesek)

Akár 65 °C fokos előremenő hőmérséklet az elsőosztályú HMV-komfort érdekében

Magas fokú A++/A+++ energiahatékonysági osztály radiátoroknál való alkalmazásnál is



Típus	HPA-O 13 Premium
Megrendelészám	238982

### Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,63
Hőteljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	7,84 kW
Hőteljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	8,33 kW
Hőteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	12,86 kW
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	5,09
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	4,14
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	2,93
Hangteljesítményszint (EN 12102)	55 dB(A)
Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-20 / 40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	65 °C
Magasság	1045 mm
Szélesség	1490 mm
Mélység	593 mm
Tömeg	175 kg
Kompresszor névleges feszültsége	400 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	400 V
hűtőközeg	R410A
Szín	fehér



## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.