

HPA-0 07.2 Trend HC 230 + HSBC 300

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 208562

Hatékony, éghajlatvédelem és kényelem egy készletben

Hatékony, környezetbarát és rendkívül kényelmes: ez a kültéri elhelyezésű levegő-víz hőszivattyúból és a nagyvonalúan méretezett beépített tárolóból álló készlet minden lehetőséget megad a fűtéshez, a hűtéshez és a melegvíz-készítéshez. Nem számít, hogy Ön régi épületben vagy jól szigetelt új épületben lakik-e. Ez a kombináció még a legalacsonyabb kültéri hőmérsékleteknél is kényelmes és megbízható meleget és meleg vizet szolgáltat, hogy maximális legyen a kényelem az egész házban. Nyáron az integrált hűtési funkciónak hála akár a padlófűtéssel is lehűtheti otthonát. Tökéletes összhangban – az egész éves kiváló hatékonyságért, az első osztályú kényelem feladása nélkül.

Kimagasló kényelem, kis helyigény – egyszerűen jó kombináció

Amilyen sokoldalúan használható ez a készlet, olyan rugalmasan telepíthető. A használatimelegvíz- és puffertároló egyetlen készülékbe integrálásának hála a beépített tároló csupán fele akkora felállítási helyet igényel, mint a különálló készülékek. A különösen csendes hőszivattyú telepítési lehetőségei gyakorlatilag korlátlanok: az egység megfelelő tartozékokkal lapos tetőn, a külső házfalon, vagy szimplán a földön egyaránt elhelyezhető. Ezenkívül a rendszerkezelés terén is rugalmasságot garantál Önnek. A kívánt hőmérsékletet kényelmesen szabályozhatja okostelefonjáról, az alkalmazás segítségével.

A legfontosabb jellemzők

A készlet fűtéshez, melegvíz-készítéshez és hűtéshez egy kültéri elhelyezésű levegő-víz hőszivattyúból és egy 270 literes beépített tárolóból áll

Egész évben magas előremenő hőmérséklet az elsőosztályú HMV-komfort és az univerzális használat érdekében, függetlenül a hőelosztó rendszertől

Magas HMV-komfort a nagyvonalú méretezésnek köszönhetően

Lenyűgöző hatékonyság és csendes üzem nagy teljesítmény mellett is

Kiválóan alkalmas új épületekhez, felújításhoz vagy meglévő épületekbe

Időtálló a természetes hűtőközeg használatának köszönhetően



**HPA-0 13.2 Trend HC
400 + HSBC 300**

Termékszám: 207965

Kényelmes kezelés alkalmazáson keresztül, még utazás közben is (kiegészítő komponensek szükségesek)

Két fűtőkör csatlakoztatása lehetséges

A szakemberek bármikor, távolról is elvégezhetik az optimalizálást

Csomagelem

1



Típus

HPA-O 07.2
Trend HC 230HPA-O 13.2
Trend HC 400

Termékcsomag

HPA-O 07.2 Trend
HC 230 + HSBC 300HPA-O 13.2 Trend
HC 400 + HSBC 300

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A+++	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,67	4,65
SCOP 55 °C (EN 14825)	3,83	3,85
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	5,44	5,36
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	4,02	3,91
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	2,84	2,75
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén	2,80	2,70
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	5,18	4,81
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén	3,70	3,60
Hőtelteljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	2,91 kW	5,56 kW
Hőtelteljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	4,24 kW	7,45 kW
Hőtelteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	6,92 kW	12,47 kW
Max. hűtőtelteljesítmény A35/W7 esetén	6,04 kW	9,56 kW
Hűtőtelteljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	3,35 kW	4,99 kW
Max. hűtőtelteljesítmény A35/W18 esetén	6,66 kW	11,49 kW
Hangteljesítményszint (EN 12102)	44 dB(A)	49 dB(A)

Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C	75 °C
Magasság	960 mm	1144 mm
Szélesség	1170 mm	1170 mm
Mélység	727 mm	727 mm
Tömeg	149 kg	176 kg
Kompresszor névleges feszültsége	230 V	400 V
hűtőközeg	R290	R290
Szín	Feketésszürke RAL 7021	Feketésszürke RAL 7021

Csomagelem

2




Típus	HSBC 300 cool	HSBC 300 cool
Termékcsoomag	HPA-O 07.2 Trend HC 230 + HSBC 300	HPA-O 13.2 Trend HC 400 + HSBC 300

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (A+ → F)	B	B
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	1,50 kWh	1,50 kWh
A használatimelegvíz-tároló névleges űrtartalma	270 l	270 l
Puffertároló névleges űrtartalma	100 l	100 l
Hőcserélő felülete	3,20 m²	3,20 m²
Hőcserélő űrtartalma	21 l	21 l
Magasság	1918 mm	1918 mm
Szélesség	680 mm	680 mm
Mélység	910 mm	910 mm
Billenőméret	2123 mm	2123 mm
Tömeg	250 kg	250 kg

Csomagelem 3

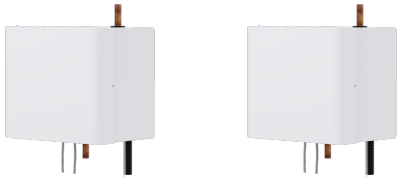

Típus	AHP-BH 8.8	AHP-BH 8.8
Termékcsomag	HPA-O 07.2 Trend HC 230 + HSBC 300	HPA-O 13.2 Trend HC 400 + HSBC 300

Műszaki adatok

A biztonsági/kiegészítő fűtés fázisai	3 x B 16 A	3 x B 16 A
Biztonsági/kiegészítő fűtés biztosítóka	3/N/PE	3/N/PE
Frekvencia	50 Hz	50 Hz
Max. megengedett nyomás	0,3 MPa	0,3 MPa
Fűtésoldali minimális alkalmazási határérték	18 °C	18 °C

A csomagelemekre vonatkozóan az adott terméknél talál részletes információkat.

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.