

HPA-O 13.2 W Plus HC 400 + HSBC 300

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 208400

Használja ki az energiahatékonyság és a hőkomfort nyújtotta előnyöket

Ez a készlet lenyűgöző hatékonyságot kínál az Ön otthonában a fűtés, a hűtés és a melegvíz-készítés terén. A rendkívül csendes, kültéri használatra szánt levegő-víz hőszivattyú és a nagyvonalúan méretezett, beltérbe szánt beépített tároló új és meglévő épületekben egyaránt használható – függetlenül azok korszerűsítési állapotától. Nemcsak az energiaköltségeket tartja alacsonyan, hanem a környezetet és az éghajlatot is támogatja a természetes hűtőközeg és a speciálisan erre a célra tervezett hőszivattyú használatával. A padlófűtés télen ugyanolyan hatékony a fűtésre, mint nyáron a hűtésre. A beépített tárolónak köszönhetően mindig kellemes meleg víz áll rendelkezésére, és így a legmagasabb szintű kényelem biztosított.

Helytakarékos és rugalmas telepítés

A megfelelő telepítési hely keresése során ez a készlet a rugalmasságával nyűgöz le. A levegő-víz hőszivattyú lapos tetőre, külső falra, illetve egyszerűen a talajra állítva telepíthető. Különösen halk működésének hála még rugalmasabban választható meg a telepítés helye. A használatimelegvíz-tároló és a puffertároló egyetlen készülékbe integrálásával ez a beépített tároló igazán helytakarékos. A megfelelő kiegészítőkkal a kívánt hőmérséklet így könnyedén, egyszerűen az alkalmazásból szabályozható. Így Ön pillanatok alatt élvezheti a kellemes hőmérsékletet, ami teljes kikapcsolódást tesz lehetővé.

A legfontosabb jellemzők

A készlet fűtéshez, melegvíz-készítéshez és hűtéshez egy kültéri elhelyezésű levegő-víz hőszivattyúból és egy 270 literes beépített tárolóból áll

Egész évben magas előremenő hőmérséklet az elsőosztályú HMV-komfort és az univerzális használat érdekében, függetlenül a hőelosztó rendszertől

Magas HMV-komfort a nagyvonalú méretezésnek köszönhetően

Lenyűgöző hatékonyság és különösen csendes üzem nagy teljesítmény mellett is

Kiválóan alkalmas új épületekhez, felújításhoz vagy meglévő épületekbe



**HPA-O 07.2 W Plus HC
230 + HSBC 300**

Termékszám: 208397

Időtálló a természetes hűtőközeg használatának köszönhetően


Kényelmes kezelés alkalmazáson keresztül, még utazás közben is (kiegészítő komponensek szükségesek)

Két fűtőkör csatlakoztatása lehetséges

A szakemberek bármikor, távolról is elvégezhetik az optimalizálást

Csomagelem

1



Típus

HPA-O 07.2 W
Plus HC 230HPA-O 13.2 W
Plus HC 400

Termékcsomag

HPA-O 07.2 W Plus
HC 230 + HSBC 300HPA-O 13.2 W Plus
HC 400 + HSBC 300

Műszaki adatok

Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W35 (A+++ → D)	A+++	A+++
Hőszivattyú energiahatékonysági osztály W55 (A+++ → D)	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,09	4,89
SCOP 55 °C (EN 14825)	4,02	4,01
Teljesítménytényező A7/W35 esetén (EN 14511)	5,50	5,41
Teljesítménytényező A2/W35 esetén (EN 14511)	4,57	4,41
Teljesítménytényező A-7/W35 esetén (EN 14511)	3,25	3,11
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W7 esetén	2,97	3,14
Hűtési teljesítménytényező részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	5,29	5,41
Max. hűtési teljesítménytényező A35/W18 esetén	4,28	4,11
Hőtelteljesítmény A7/W35 esetén (EN 14511)	3,05 kW	5,79 kW
Hőtelteljesítmény A2/W35 esetén (EN 14511)	3,29 kW	4,82 kW
Hőtelteljesítmény A-7/W35 esetén (EN 14511)	7,09 kW	13,15 kW
Max. hűtőtelteljesítmény A35/W7 esetén	6,51 kW	10,09 kW
Hűtőtelteljesítmény részterhelésnél A35/W18 esetén (EN 14511)	3,15 kW	5,81 kW
Max. hűtőtelteljesítmény A35/W18 esetén	6,98 kW	12,95 kW
Hangteljesítményszint (EN 12102)	43 dB(A)	45 dB(A)

Hőforrás min./max. alkalmazási határértéke	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C
Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C	75 °C
Magasság	960 mm	1365 mm
Szélesség	1170 mm	1170 mm
Mélység	727 mm	727 mm
Tömeg	145 kg	205 kg
Kompresszor névleges feszültsége	230 V	400 V
hűtőközeg	R290	R290
Szín	Szignálfehér, RAL 9003	Szignálfehér, RAL 9003

Csomagelem

2




Típus	HSBC 300 cool	HSBC 300 cool
Termékcsoomag	HPA-O 07.2 W Plus HC 230 + HSBC 300	HPA-O 13.2 W Plus HC 400 + HSBC 300

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (A+ → F)	B	B
24 órás készenléti energiafogyasztás 65 °C-on	1,50 kWh	1,50 kWh
A használatimelegvíz-tároló névleges űrtartalma	270 l	270 l
Puffertároló névleges űrtartalma	100 l	100 l
Hőcserélő felülete	3,20 m²	3,20 m²
Hőcserélő űrtartalma	21 l	21 l
Magasság	1918 mm	1918 mm
Szélesség	680 mm	680 mm
Mélység	910 mm	910 mm
Billenőméret	2123 mm	2123 mm
Tömeg	250 kg	250 kg

Csomagelem

3

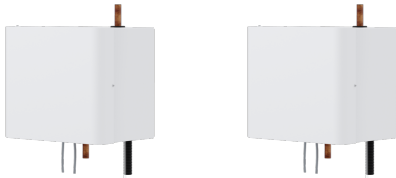

Típus	AHP-BH 8.8	AHP-BH 8.8
Termékcsomag	HPA-O 07.2 W Plus HC 230 + HSBC 300	HPA-O 13.2 W Plus HC 400 + HSBC 300

Műszaki adatok

A biztonsági/kiegészítő fűtés fázisai	3 x B 16 A	3 x B 16 A
Biztonsági/kiegészítő fűtés biztosítóka	3/N/PE	3/N/PE
Frekvencia	50 Hz	50 Hz
Max. megengedett nyomás	0,3 MPa	0,3 MPa
Fűtésoldali minimális alkalmazási határérték	18 °C	18 °C

A csomagelemekre vonatkozóan az adott terméknél talál részletes információkat.

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.