

AHP-CM 6

TARTOZÉKOK


TERMÉKSZÁM: 208011

A legfontosabb jellemzők


Kaskádmodul kültéri telepítésű, R290 hűtőközeggel működő levegő-víz hőszivattyúkhöz

Egyszerűsített és minimalizált áttörés az épületburkolaton

Kisebb tervezési és szerelési ráfordítás

**AHP-CM 3**


Termékszám: 208040

**AHP-CM 4**

Termékszám: 208009

**AHP-CM 5**


Termékszám: 208010

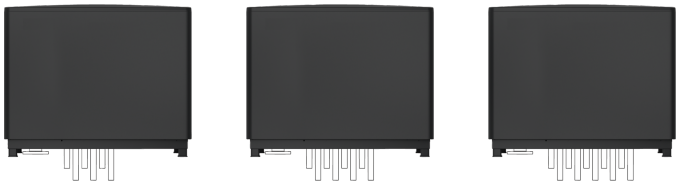

Típus	AHP-CM 3	AHP-CM 4	AHP-CM 5
Megrendelészám	208040	208009	208010

Műszaki adatok

Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C	75 °C	75 °C
Frekvencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Vezérlés névleges feszültsége	230 V	230 V	230 V
Keringetőszivattyú teljesítményfelvétele	75 W	75 W	75 W
Keringetőszivattyú típusa	PARA 25-8-75	PARA 25-8-75	PARA 25-8-75
Védettség (IP)	IP 14B	IP 14B	IP 14B
Magasság	960 mm	960 mm	960 mm
Szélesség	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Mélység	727 mm	727 mm	727 mm
Csatlakoztatás	DN 32	DN 32	DN 32
Fűtés előremenő és visszatérő ági csatlakozásai			



Típus	AHP-CM 6
Megrendelészám	208011

Műszaki adatok

Fűtésoldali max. alkalmazási határérték	75 °C
Frekvencia	50 Hz
Vezérlés névleges feszültsége	230 V
Keringetőszivattyú teljesítményfelvétele	75 W
Keringetőszivattyú típusa	PARA 25-8-75
Védettség (IP)	IP 14B
Magasság	960 mm
Szélesség	1170 mm
Mélység	727 mm
Csatlakoztatás	DN 32
Fűtés előremenő és visszatérő ági csatlakozásai	

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.